

FR-PVMS-ESR&ESM

# Controlador de Emergência



\*As ilustrações são apenas para referência

## [Principais Características]



Design integrado para instalação fácil



Desligamento em nível de módulo para segurança do instalador, manutenção e bombeiros



Suporta WiFi, Ethernet RJ45 e Cat. 1 para conexão fácil à nuvem




Compatível com Bluetooth para configuração local fácil via aplicativo móvel

[Especificações]

| Item                                 | Especificações                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Elétrica                             |                                  |
| Tensão de Entrada                    | 84~265Vac                        |
| Frequência de Entrada                | 50/60Hz                          |
| Consumo máx. Do Consumidor           | 5W                               |
| Mecanismo                            |                                  |
| Comprimento cabo Transceptor PLC     | 1m                               |
| Comprimento cabo Entrada Controlador | 1m                               |
| Nº Máx. de Strings suportadas        | 24                               |
| Método de Instalação                 | Montagem na Parede               |
| Ambiental                            |                                  |
| Faixa de temperatura de Operação     | -25~60°C                         |
| Faixa de humidade Relativa           | 5%~100%                          |
| Índice de Proteção                   | IP66                             |
| Padrões                              |                                  |
| Conformidade com a segurança         | CE LVD: 2014/35/EU               |
|                                      | CE EMC: 2014/30/EU               |
| Comunicação (Apenas o ESM)           |                                  |
| Método de Comunicação                | WiFi/ETH/BLE/4G                  |
| Plataforma Nuvem                     | Fonrich SafeSolar (Customizável) |
| Protocolo de Comunicação             | MQTT 3.1                         |

[Dimensões]

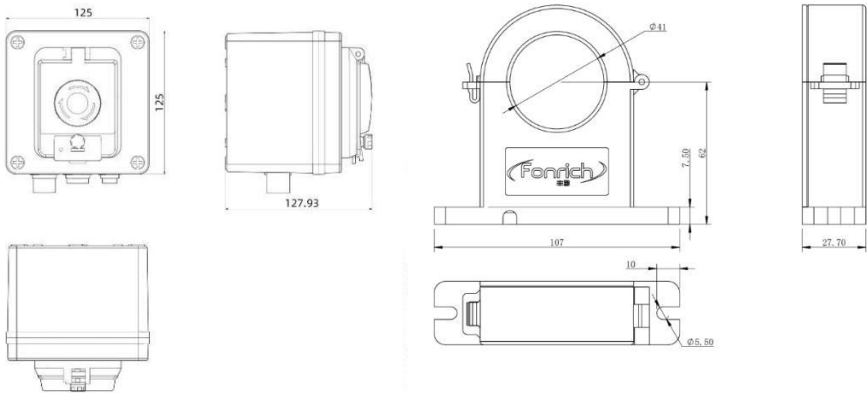

Aviso: os valores apresentados acima foram medidos por um laboratório interno da Fonrich em um ambiente específico. Os valores reais podem variar dependendo dos produtos, versões de software, condições de uso e fatores ambientais.