



PR-PVMS-HKB



Transceptor PLC
fotovoltaico inteligente

TAMANHO DO PRODUTO

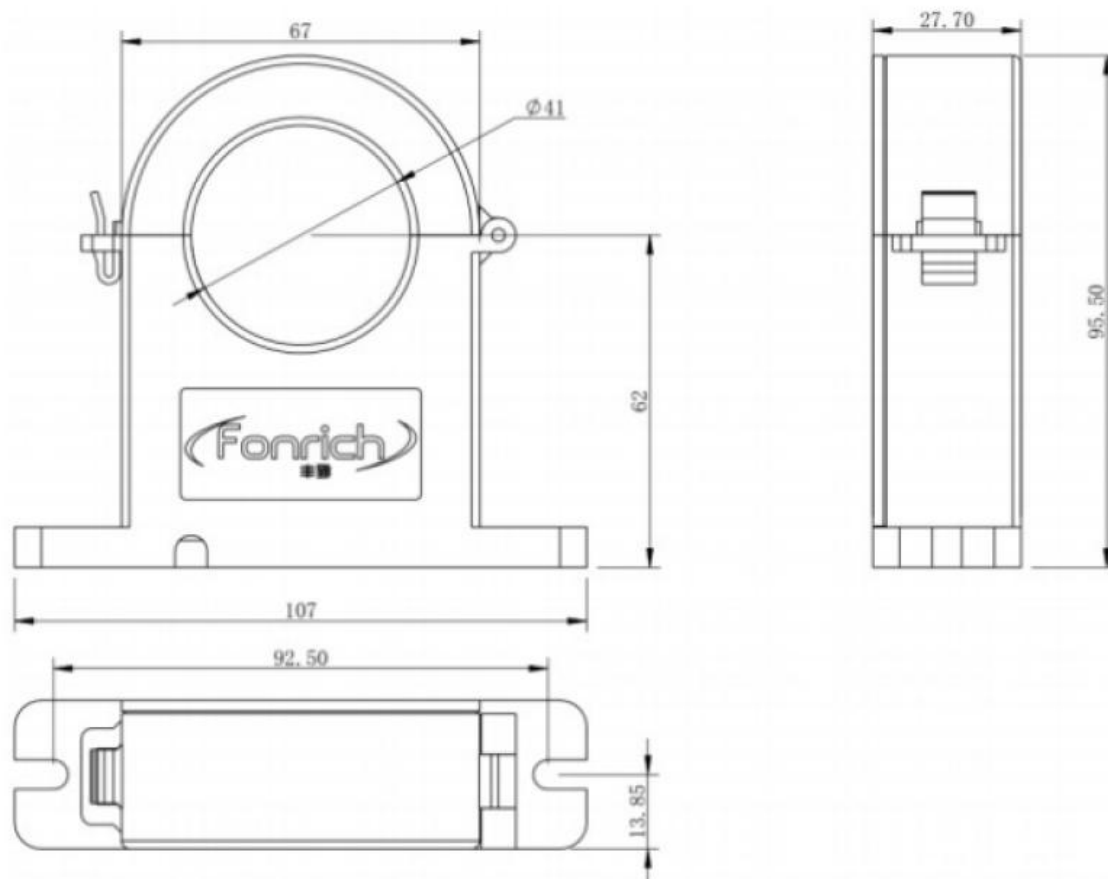

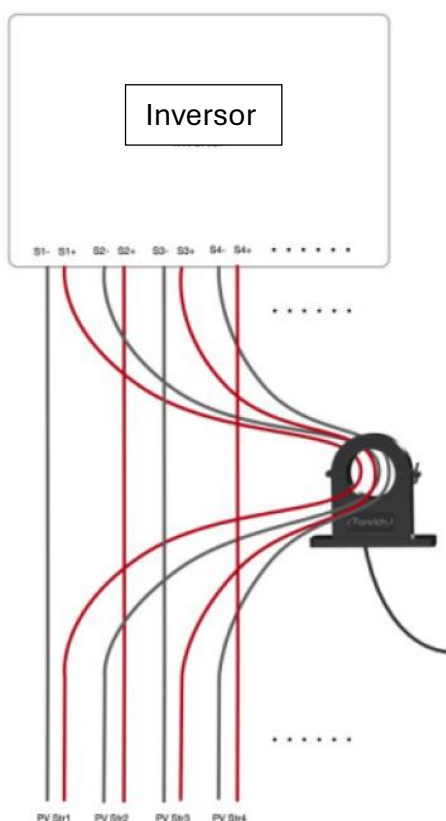

ESPECIFICAÇÕES

Item	Especificação	Unidade	Comentário
DADOS ELÉTRICOS			
Faixa de tensão da fonte de alimentação	15 ~ 24	Vdc	-
Consumo máximo de energia	3	W	-
DADOS AMBIENTAIS			
Grau de poluição	PD3	-	-
Faixa de temperatura ambiente operacional	-40 ~ 70	°C	-
faixa de umidade relativa	4~100	%	-
Proteção de entrada	IP67	-	-
DADOS DE DESEMPENHO DE COMUNICAÇÃO CLP			
Máximo de módulos FV em um transceptor CLP	624		
Máximo de string FV em um transceptor CLP	24		
Comprimento máximo do loop de cabo por string	1600	m	-
CONEXÃO COM A NUVEM			
Velocidade RS485	4800, 9600, 19200, 38400	bps	Customizado
Formato de Dados	8N1	-	-

Instalação do Equipamento

