


PR-PVMS-MGES

Registrador Inteligente (Smart Logger)



[Características do Produto]

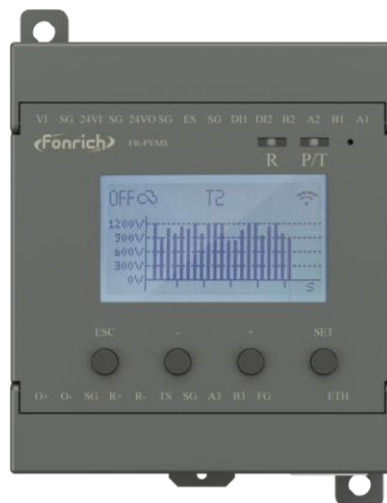

Fácil Instalação: Compatível com montagem em trilho para uma instalação rápida e conveniente



RS485: Conecta até 4 transceptores PLC para uma transmissão de dados estável e confiável




Acesso de Rede Duplo: Suporta Wi-Fi e Ethernet RJ45 para uma conexão fácil com a nuvem



Bluetooth BLE: Bluetooth BLE para configurações locais via aplicativo móvel

[Especificações]

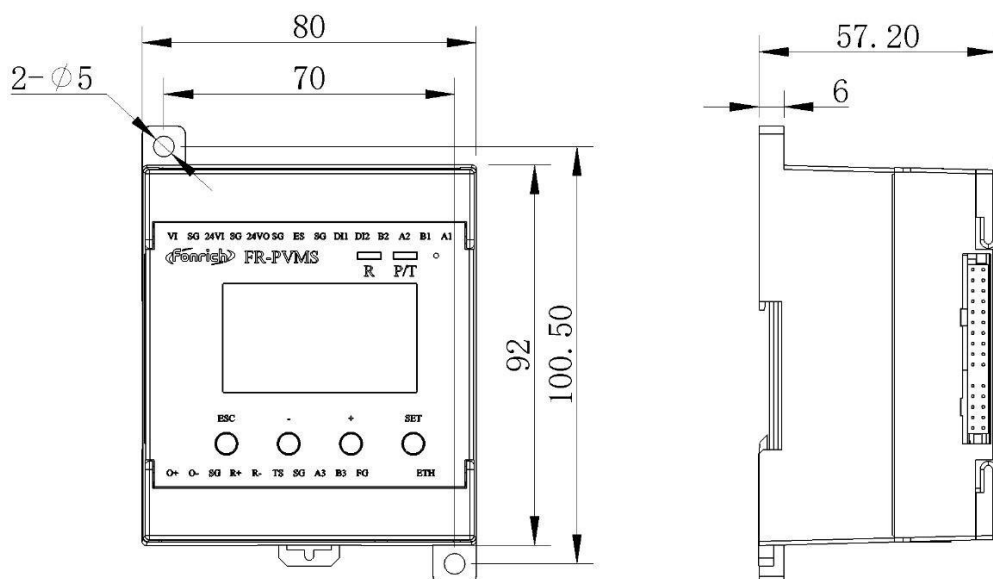

[Parâmetros]

Programa	Especificação	Unid.	Comentário
Electrical Parameter			
Consumo máximo de potência	10	W	-
Tensão de saída da fonte auxiliar	24	Vdc	-
Potência máxima de saída auxiliar	≤10	W	-
Parâmetros de Entrada de Energia			
Tensão de entrada	24/48 ± 1	Vdc	-
Corrente de entrada	≥1	Adc	-
Conformidade com imunidade EMC	EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), nível industrial, critério A	-	-
Parâmetros Ambientais			
Faixa de temperatura ambiente de operação	-30~70	°C	-
Faixa de umidade relativa	0~90	%	-
Protocolo			
Regulamento de segurança	CE LVD Directive 2014/35/EU CE EMC Directive 2014/30/EU	-	-
Conexão com a Nuvem			
Nuvem	Fonrich SafeSalor	-	Personalizável
Protocolo IoT	MQTT 3.1	-	-

[Demonstração de Aplicação]

Protetor de Segurança para Módulo FV com Dupla Entrada

